

## PROFIL SYSTEMOWYCH BALUSTRAD SAMONOŚNYCH ES-GLASS-PROFIL-3000-300




Profil **ES-GLASS-PROFIL-3000-300** stosowany jest w balustradach szklanych samonośnych, wypełnionych szkłem bezpiecznym, klejonym. Konstrukcja profilu umożliwia przeniesienie mocowań profili od brzegu podstawy balkonów w celu utrzymania jednej płaszczyzny lica tarasu.

Profil **ES-GLASS-PROFIL-3000-300** przystosowany jest do obciążeń 1,5kN w linii poziomej. Naprzemienny rozstaw śrub zwiększa sztywność kotwienia oraz zapobiega powstawaniu kątownego podwyższenia podczas przykręcania elementu do podłoża. Standardowo profil umożliwia odsunięcie kotew 70mm od krawędzi. Profil można połączyć z akcesoriami ESKATT-GLASS (kątownik 90, 135, 270 stopni, zaślepki oraz inne elementy)

### Profil posiada akcesoria do zamontowania szkła wymiarów:

- ESG/PVB/ESG 6.6.4
- ESG/PVB/ESG 8.8.4
- ESG/PVB/ESG 10.10.4
- ESG/PVB/ESG 12.12.4

### SZKIC MONTAŻU PROFILI

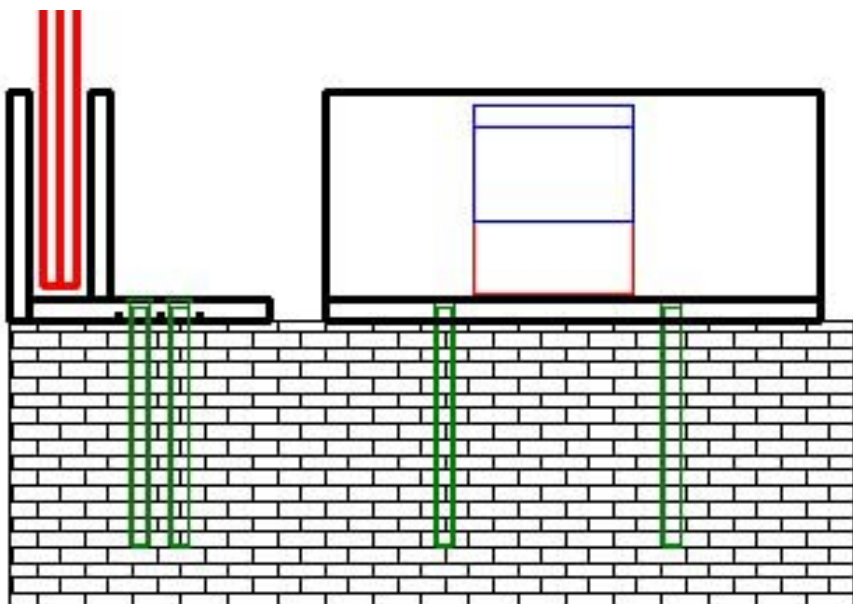

### Parametry techniczne:

- przenoszone obciążenie 1,5kN dla szkła 8.8.4 - 17,52 mm
- wysokość całkowita profilu 120 mm
- wysokość mocowania szkła 110 mm
- szerokość całkowita 125 mm
- gr. ścianki zew. profilu 10 mm
- możliwość mocowania: od góry
- ilość otworów: 10szt/mb M12
- dł. 1000 - 3000mm
- kolor: srebrno – szary
- zastosowanie zewnętrzne
- zastosowanie wewnętrzne
- inne wersje kolorystyczne: czarny, biały, niebieski, złoty
- waga: 27,8kg/mb
- opcja odprowadzenia wody
- opcjonalne łączniki: kątowny 90 stopni, 135 stopni, 270 stopni
- opcjonalne zaślepki profili
- montaż szkła: klinowy lub zalewany masą gumową
- opcja wykonania profili dla obciążeń 3,5 kN oraz trzy warstwowego 12.4.12.4.12

tel. +48 32 355-16-80/81

fax +48 32 355-16-82

[www.eskatt.pl](http://www.eskatt.pl)

[balustrady@eskatt.com.pl](mailto:balustrady@eskatt.com.pl)

